

PK410

ショックに強い新感覚のラバーグリップ採用
ハードな使用環境に耐える防水仕様



特定小電カトランシーバー

PK410

標準価格 34,440円 (本体価格32,800円)

総務省技術基準適合品

20チャンネルタイプ

(中継用チャンネル対応)

送信出力10mW

免許・資格不要

実物大

PK410 防浸構造 特定小電力トランシーバー

ショックに強く、手にフィットする新感覚のボディ

過酷な屋外での使用を考えて、トランシーバー本体は、衝撃に強いガラス繊維入りポリカーボネート樹脂を採用しています。そして、手にフィットするラバーグリップで本体を包むことで、本体を衝撃から守ると共に、濡れていても滑りにくくなっています。さらに、アンテナは回転式を採用していますので、コンパクトに携帯できます。



過酷な屋外環境にも耐えられる防水仕様

木格的な防水構造* (JIS保護等級7種防浸形相当)なので、雨や雪の中での使用はもちろん、本体が汚れてしまった時でも水で洗い流すことができるので、屋外での過酷な使用にも耐えられます。



*水深1mで、30分間の水没に耐えることができます。なお、完全防水ではありませんので、水中での使用はできません。

ワイドに使える20チャンネルをフル装備

従来の9チャンネル機と11チャンネル機のすべてのチャンネルを実装。20チャンネル対応機だから、他のトランシーバーとの混信の確率が激減。9または11チャンネルのモード切り換えも、内部のスライドスイッチでカンタンです。

通話互換表

チャンネル	機種	通話	備考
8ch ~ 11ch	FTH-105D	○▲	
	FTH-205	○▲	
	FTH-208	○▲	
	FTH-301M	○▲	
	PK310D	○▲	
	HX632D	○	単信通話モード
1ch ~ 9ch	FTH-102	○	
	FTH-105D	○▲	
	HX810	○	
	FTH-301RT	○▲	
	FTH-205	○▲	
	FTH-208	○▲	
12ch ~ 29ch	PK310D	○▲	
	HX808	○	
	HX620	○	単信通話モード
	HX632D	○	単信通話モード
	FTR-301M	○	11chモード時の中継ch18波
	FTR-301RT	○	9chモード時の中継ch9波

○グループモード使用可 ○ノーマルモードで通話可 ▲中継機能使用可

約70時間も使える省電力タイプ


省電力設計により、最大約70時間(アルカリ乾電池使用時)の使用が可能です。電池交換も少なく、経済的です。さらに、Ni-Cd電池パックなら充電して繰り返し使用できます。

電池の種類	連続使用時間*
アルカリ乾電池	約70時間
マンガン乾電池	約30時間
Ni-Cd電池パック	約40時間

*測定条件:送信6秒、受信6秒、待ち受け48秒(周囲温度により使用時間が異なる場合があります。特に寒冷地では使用時間が短くなります)

グループモードで静かに待ち受け受信

仲間同士でグループモードを設定すれば、同じチャンネルで使用している他のグループの会話は聞こえなくなるので、仲間からの連絡を静かに待ち受けできます。グループモードのコードナンバーは、最大38通り設定できます。

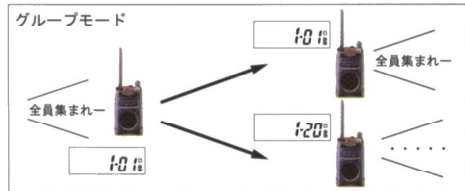

【商品を安全にご使用になるために】 ●無線線を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。必ず安全な場所に停車させて操作を行なってください。

【この製品には保証書がついています】 ●「保証書」は、記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。

STANDARD
Radio Communications
株式会社スタンダード 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8

- 札幌営業所 〒060-0032 札幌市中央区北2条東7-82
- 仙台営業所 〒982-0011 仙台市太白区長町3-7-13
- 東京アマチュア営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8
- 東京ビジネス営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8
- 名古屋アマチュア営業所 〒465-0093 名古屋市中東区一社3-127
- 名古屋ビジネス営業所 〒465-0093 名古屋市中東区一社3-127
- 大阪アマチュア営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3
- 大阪ビジネス営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3
- 広島営業所 〒730-0003 広島市中区白鳥九軒町21-15
- 福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町4-8
- 開発東京営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8
- 開発名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市中東区一社3-127
- 開発大阪営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3

●本カタログに掲載の全商品の価格には、消費税等は含まれております。


●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●印刷の関係上、製品の色等は実際のものとは多少異なることがあります。●カタログの記載内容は、2004年2月現在のものです。

会話のプライバシーを守る秘話モード搭載

秘話モードをセットすれば、他の人に通話内容を聞かれにくくすることができます。

相手が通話可能範囲にいるかをチェックできる コールバック機能

グループモード時にコールバック機能を設定すると、相手と通話できる範囲にいるかをトランシーバーが自動的にチェックします。交信できるときは、ディスプレイに“圏内”を表示し、さらに約1分間隔で電子音が鳴ります。交信できなくなったら、ディスプレイに“圏外”を表示します。

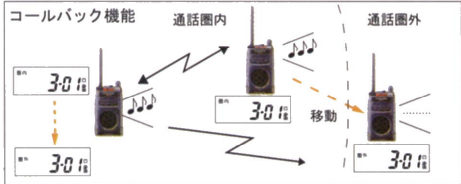

免許や資格はいっさい不要、簡単な操作で通話可能

総務省技術基準適合品ですので、手にしたときから誰にでもすぐに使え、免許申請などの必要もありません。チャンネル選択ボタンとモードボタン、電源/音量つまみだけのシンプルな操作性。各種機能の設定は、セットメニューで行なえます。

●セットメニュー ●グループコード選択 ●コールバック機能 ON/OFF ●スキャン機能 ON/OFF ●ビープ音 ON/OFF ●照明ランプ設定 ●オートパワーオフ ON/OFF ●コールサイン選択

中継機能で通話範囲がアップ

交信相手との間に障害物がある場合や、距離が離れすぎているときには、中継器を使用すると便利*です。UPボタンを押しながら電源を入れると、中継用チャンネルが追加されます。FTR-301M(別売)使用時は、中継12~29チャンネルの18チャンネル。FTR-301RT(別売)使用時は中継10~18チャンネルの9チャンネルを使用します。

*ただし周囲の状況や距離により交信できない場合もあります

大口徑、大音量スピーカー搭載

コンパクトサイズながらも、直径36mm、出力150mWの大口徑、高出力スピーカーにより、大音量出力ができます。騒音の多い現場や屋外でも安定した音声出力が可能です。



オプション

<p>スピーカー/マイク MH-57A4B 4,995円(税別) コンパクトな防滴型スピーカーマイク</p>	<p>防水型 スピーカー/マイク CMP460A 5,460円(税別) 水に強い防水構造のスピーカーマイク</p>	<p>VOX ヘッドセット VC-24* 8,400円(税別) 音声で送受信の切り換えができる VOX運用が行えるヘッドセット</p>	<p>インターコム型 ヘッドセット YH-100* 5,534円(税別) マイクとヘッドホンが1つになった インターコム型ヘッドセット</p>	<p>スポーツ/工事ヘルメット用ヘッドセット YH-101A* 15,540円(税別) ハングライダー、サイクリング、工事用などのヘルメット用ヘッドセット</p>	
<p>Ni-Cd電池(パック) 3.6V 1100mAh FNB-76 4,995円(税別) 充電して繰り返し使用できる Ni-Cd電池(パック)</p>	<p>急速充電器 VAC-205 8,295円(税別) 空になったコードレス電池(パック)に 約1.5時間で充電する急速充電器</p>	<p>ソフトケース CSC-60 1,680円(税別) はじり傷から本体を守るソフトケース</p>	<p>キャリングケース CSC-84 2,625円(税別) 丈夫なハードケース</p>	<p>PTTケーブル CT-87 3,465円(税別) YH-100/101Aを使用するための PTTスイッチ付きケーブル</p>	<p>CT-101 1,365円(税別) 3.5mmのイヤホンをつなぐための アダプタ</p>

*防水構造ではありません

定格

送受信周波数: 1ch~9ch
(12.5kHzステップ) 422.2000~422.3000MHz
01ch~11ch
422.0500~422.1750MHz
中継装置使用時:
10ch~18ch
送信 440.2625~440.3625MHz
受信 421.8125~421.9125MHz
12ch~29ch
送信 440.0250~440.2375MHz
受信 421.5750~421.7875MHz

電波型式: F3E(FM)
通信方式: 単信および半複信方式
送信出力: 10mW以下
(電波法施行規則第6条適合)
受信感度: -7dBμ以下 (@12dB SINAD)
受信方式: ダブルスーパーヘテロダイナ方式
低周波出力: 150mW以上 (@4Q, THD10%)
動作温度範囲: -10°C ~ +50°C
定格電圧: DC4.5V
動作電圧範囲: DC3.2V ~ 5.0V
本体寸法: 61.5W×105H×32Dmm
(アンテナおよび突起物を含まず)
本体重量: 約240g
(単3アルカリ乾電池3本を含む)

BOOMER レピーター

FTR-301M / FTR-301RT
標準価格71,400円(本体価格68,000円)
免許資格不要
総務省技術基準適合品

●中継専用チャンネル(Mタイプは中継12~29チャンネルの18チャンネル、RTタイプは中継10~18チャンネルの9チャンネル)に対応。●ヘッドセット(オプション)を接続すれば、PK410との通話も可能●ヘッドセット使用時には、音声による送受信自動切り換え可能●子局(PK410)は何台でもOK●単3乾電池4本で動作。外部電源(DC13.8V)にも対応(オプションのPA-8使用時)●衝撃にも強いアルミダイキャストフレーム採用●多少の雨やよびに耐えられる防滴構造(JIS C0920防滴II形相当)●70W×110H×34Dmm(突起物含まず)、約350gの軽量コンパクトサイズ



<http://www.standard-comm.co.jp>



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。