

業務用携帯型無線機

簡易・一般業務用無線電話装置

HX565U

[全波対応
簡易無線]


UHF 35ch



メッセージがシッカリ・ハッキリと伝えられる——そんな当然なことが、最大のセールスポイントになりました。意外にも、そうアピールできる製品が少ないということです。スタンダードのHX565U。もちろん超軽量・耐環境性ボディで、経済設計。個別通話やグループ呼び出しもできて、便利な高機能も備えました。基本がきちんとしていて、いろいろできる、とても器用な携帯型です。

->ビジネス通信を、スマートに。

s m a r t

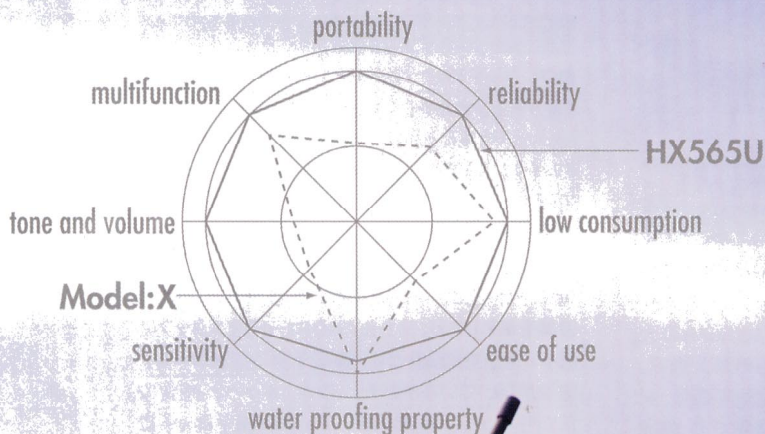

軽々と器用に仕事をこなす
スマートな無線機です。

超軽量のラクラク携帯運用。

電池が長持ち。余裕ですね。

きびしい現場環境でも安心。

個別通話など、高度連絡網。

便利な高機能がついてます。

あれこれ優れた無線機です。

(スタンダードなら、できる軽帯型。)

よく伝え、よく働く。総合評価の高い合理的な無線機です。

確かな基本性能と高機能が、携帯性に優れたタフ構造のボディに——。その実力は、使うほどにわかります。

>>>>> | メッセージをシッカリ伝達。

+++++ | クリアサウンド。

この音の違いを比べてください。明瞭に連絡が伝わる携帯型です。新開発スピーカーと700mWオーディオパワーがSTANDARD伝統の高感度設計とあいまって、受信音声をクリアかつダイナミックに再現。音ヌケの良さを追求するために、ボディのスピーカー開口部の形状にまでこだわった徹底ぶりです。

>>>>> | 軽い。持ちやすい。使いやすい。

+++++ | アクティブ。

特に軽さで群を抜く約230gボディ(充電電池CNB555・アンテナ装着時)。そして手にしっくりなじむ心地いいホールド感。小ささ97(H)×55(W)×31(D)mm(CNB555装着時・突起物除く)。しかも直感的にわかりやすいキーレイアウトや、使い勝手のいいダイヤル、見やすいディスプレイなど、優れた操作性をも実現し、携帯運用を快適にしています。

■ 暴かれた、軽い理由。 ■

超微細チップを使用し集積度を高めたメイン基板と、業務無線ではスタンダードだけの超軽量マグネシウム合金シャーシ。




従来機

HX565U

>>>>> | 電池が長〜使える省電設計。

+++++ | ロングライフ。


長時間働くスタミナ設計です。もちろん小型で長持ちのリチウムイオン電池。標準1100mAhタイプで、5W出力で、約7.5時間。価値ある1800mAhの大容量充電電池を使えば、約12.5時間ももの持久力で、1W出力なら、約16.5時間もOK。電池寿命は、実使用に極めて近い状態で測定した結果です。電池交換のタイミングは、4段階の残量表示やピープ音でお知らせします。



>>>>> | 用途拡大。選べる3つの通話モード。

+++++ | セレクト・コール。

簡易無線で高度利用が可能になりました。任意の人と1:1の個別通話をしたり、グループ別に呼びかけたり。メッセージを、必要とする個人・部署に選りわけて伝達できます。無線特有の一斉全体連絡とあわせて、多彩な連絡網づくりがOK。HX565Uでは最大100グループ・1グループ内最大100局のキメ細かな設定が可能です。



>>>>> | ショックに強い、水に強い。

+++++ | タフ・ボディ。

ポリカーボネート製ボディとダイキャストシャーシが衝撃や振動から保護。またJIS保護等級5防噴流形相当の確かな防水性能。スタンダードの永年の経験からいっても、特殊な現場以外での利用なら、ほとんど十分にご満足いただける耐水構造です。

>>>>> | こういうのって、とても便利ですね。

+++++ | インテリジェント。

●ワンタッチの2つのチャンネルメモリーボタン。よく使うチャンネルを2つ記憶させておけます。簡単に使いたい現場にうれしいボタンです。●連絡の伝達モレを防ぐ通話圏内自動確認機能。指令する人の通話エリア内にいるかどうかを自動チェックして、断続的に音でお知らせする安心機能。●非常事態のための緊急連絡用ボタンを用意。万一のアクシデントに備えました。ボタンを押すと、最大ボリュームで警報を鳴らしたり、持ち主のID(コード)をスタッフに送って緊急を知らせたり。●電子音で個別コール。電波が届いているかのチェックも。ポケベル感覚の個別呼び出し。電波が届いていれば相手局から自動的に確認音が帰ってきます。●静かに受信待機ができるスケルチが充実。必要な連絡だけをキャッチできるスケルチは、トーンまたはデジタルコードが選択できます。デジタルスケルチと組み合わせてさらにパワフルに。●ハンズフリーで自動送受信できるVOX機能。オプションのタイピン型マイク&イヤホンで。そして、ついてよかったイヤホンジャック。

■ HX565Uをサポートする周辺機器。

標準型リチウムイオン充電電池
CNB555
■1100mAh

大容量リチウムイオン充電電池
CNB556
■1800mAh

急速充電器
CSA555
●CNB555を2時間で充電。


6連用急速充電器
CSB555
●大規模利用に。

タイピン型マイク&イヤホン
CMP816D
●ハンズフリー通話OK。●接話型。

マイク&スピーカー
CMP122
●防滴構造。

キャリングケース
CLC565
●本体の保護のためにも。

■ベルトクリップCBH17もあります。




簡易・一般業務用無線電話装置

HX565U

用途	簡易無線	一般業務用無線
周波数	UHF	
機種名	HX565UCAT132	
認証番号	01TYAA1009	
認証取得年月日	平成15年3月11日	
チャンネル数	35	
送信出力	1~5W	
発振方式	水晶発振制御によるシンセサイザー方式	
電波の型式	F3E、F2D	
受信感度	-6dBμ(12dB SINAD)	
低周波出力	0.5W 以上	
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃	
定格電圧	7.5V	
消費電流	送信時	5W ≒ 1.7A 1W ≒ 1A
	受信時	200mA
	待受時	60mA
寸法(突起物除く)	97(H)×55(W)×31<38>(D)mm<CNB556装着時>	
質量	約230<265>g<CNB556装着時>	

【重要】スタンダードは無線に積極的に取り組んでいますので、将来のサポートも安心。

免許の申請手続きは、すべて代行いたします。



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因となります。

お求めは信用とサービスの当店で

札幌営業所 〒060-0032 札幌市中央区北2条東7-82
仙台営業所 〒982-0011 仙台市太白区長町3-7-13
東京ビジネス営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8
名古屋ビジネス営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社3-127
大阪ビジネス営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3
広島営業所 〒730-0003 広島市中区白島九軒町21-15
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町4-8
開発東京営業所 〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8
開発名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社3-127
開発大阪営業所 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3

STANDARD
Radio Communications

株式会社スタンダード 本社:〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8

●お問い合わせは、最寄りの販売店または(株)スタンダードまで、どうぞ。

●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の写真は、印刷の関係上、実際のものとは多少異なる場合があります。●このカタログの内容は2004年6月現在のものです。

PA41006ASG